



**mundo led**

**CATÁLOGO DE PRODUCTOS**

**MAYO 2022**



# **mundo led**

**DESDE SUS INICIOS, MUNDO LED ES UNA EMPRESA ESPECIALIZADA EN VENTAS DE PRODUCTOS DE ILUMINACIÓN LED, LÍDER EN EL PAÍS Y CON MÁS DE 13 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR.**

## **¿QUÉ HACEMOS?**

**TECNOELITE S.R.L. PROVEE A LOS INTERESADOS DE PROPUESTAS DE PLANES DE AHORRO A TRAVÉS DEL ESTUDIO DEL CONSUMO ELÉCTRICO EN SUS INSTALACIONES, EMPRESAS, NEGOCIOS O VIVIENDAS SIN COMPROMISO DE COMPRA.**

**ELABORÁNDOLE UNA PROPUESTA DE PLAN DE AHORRO POR CONCEPTO DE ILUMINACIÓN Y/O DESCONEXIÓN PARCIAL O TOTAL DE LA CDEE A PARTIR DE LA COMBINACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS E INNOVADORAS TECNOLOGÍAS.**



**[WWW.MUNDOLED.COM.DO](http://WWW.MUNDOLED.COM.DO)**



**BOMBILLOS LED**



**BULBO LED**


MODELO	POTENCIA	LUMENES	VOLTAJE	TEMPERATURA	ROSCA
A60	5W	420LM	85-277V	3000K - 6000K	E27
A60	7W	600LM	85-277V	3000K - 6000K	E27
A60	9W	780LM	85-277V	3000K - 6000K	E27
A60	12W	1080LM	85-277V	3000K - 6000K	E27
A60	15W	1350LM	85-277V	3000K - 6000K	E27


 2700K  
CÁLIDO

 4000K  
NEUTRO

 6500K  
FRIO


## BULBO LED



MODELO	POTENCIA	LUMENES	VOLTAJE	TEMPERATURA	ROSCA
G45	5W	250LM	100-277V	3000K	E27
G45	5W	250LM	100-277V	6500K	E27



2700K  
CÁLIDO

4000K  
NEUTRO

6500K  
FRIO

## BOMBILLO TIPO VELA FROST



MODELO	POTENCIA	LUMENES	VOLTAJE	TEMPERATURA	ROSCA
VELA FROST	3W	270LM	100-130V	3000K-4100K-6000K	E12
VELA FROST	4W	360LM	100-130V	3000K-4100K-6000K	E12
VELA FROST	3W	270LM	100-130V	3000K-4100K-6000K	E14
VELA FROST	4W	360LM	100-130V	3000K-4100K-6000K	E14



2700K  
CÁLIDO

4000K  
NEUTRO

6500K  
FRÍO



## BOMBILLO TIPO VELA FROST



MODELO	POTENCIA	LUMENES	VOLTAJE	TEMPERATURA	ROSCA
VELA FROST	3W	270LM	100-130V	2700K-6500K	E27
VELA FROST	4W	360LM	100-130V	2700K-6500K	E27
VELA FROST	5W	450LM	100-130V	2700K-6500K	E27



2700K  
CÁLIDO

4000K  
NEUTRO


6500K  
FRIO



## BOMBILLOS LED G4



MODELO	POTENCIA	LUMENES	VOLTAJE	TEMPERATURA	ROSCA
MINIBULBO	1W	80LM	85-277V	2700K-4100K-6500K	G4

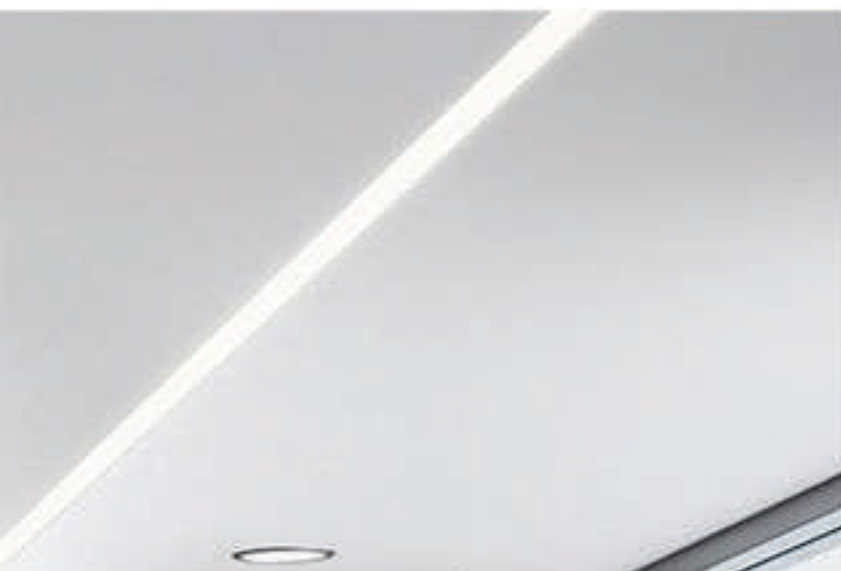

2700K  
CÁLIDO

4000K  
NEUTRO

6500K  
FRIO





## BOMBILLOS LED G9



MODELO	POTENCIA	LUMENES	VOLTAJE	TEMPERATURA	ROSCA
MINIBULBO	2W	180LM	85-277V	2700K-4100K-6500K	G9




2700K  
CÁLIDO

4000K  
NEUTRO

6500K  
FRIO


**DICROICA**

MODELO	POTENCIA	LUMENES	VOLTAJE	TEMPERATURA	ROSCA
GU10	4W	360LM	100-130V	3000K-4100K-6000K	GU10
GU10	5W	450LM	100-130V	3000K-4100K-6000K	GU10

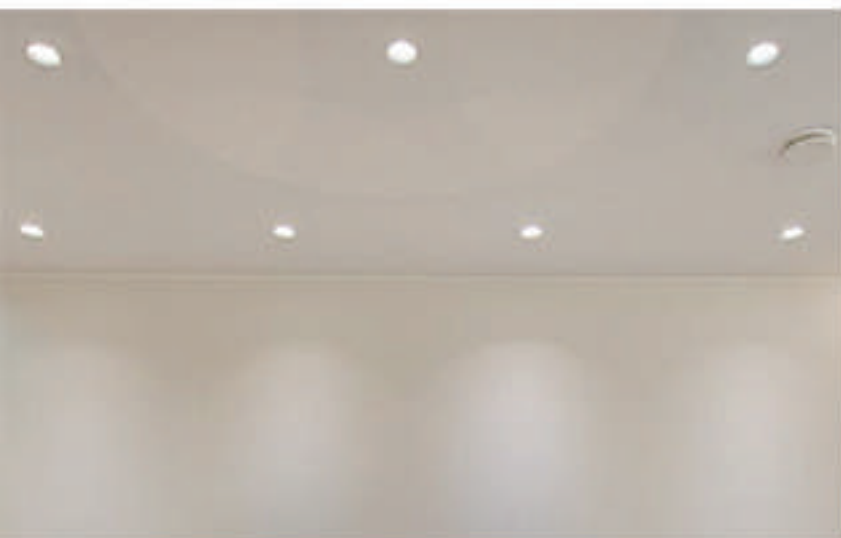2700K  
CÁLIDO4000K  
NEUTRO6500K  
FRIO

**DICROICA**

MODELO	POTENCIA	LUMENES	VOLTAJE	TEMPERATURA	ROSCA
MR16	4W	360LM	100-130V	3000K-4100K-6000K	GU5.3
MR16	5W	450LM	100-130V	3000K-4100K-6000K	GU5.3

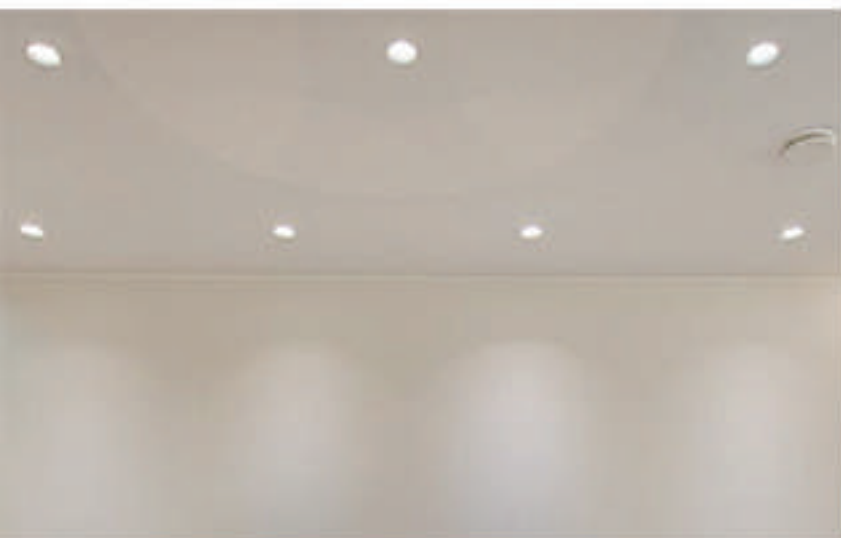2700K  
CÁLIDO4000K  
NEUTRO6500K  
FRIO

## BOMBILLO PAR



MODELO	POTENCIA	LUMENES	VOLTAJE	TEMPERATURA	ROSCA
PAR20	10W	900LM	85-277V	2700K-4100K-6500K	E27
PAR30	12W	1080LM	85-277V	2700K-4100K-6500K	E27
PAR38	15W	1280LM	85-277V	2700K-4100K-6500K	E27



2700K  
CÁLIDO

4000K  
NEUTRO

6500K  
FRIO



## CORN LED T3S



MODELO	POTENCIA	LUMENES	VOLTAJE	TEMPERATURA	ROSCA
CORNLED	10W	1000LM	85-270V	65000K	E27
CORNLED	20W	2000LM	85-270V	65000K	E27
CORNLED	30W	3000LM	85-270V	65000K	E27
CORNLED	50W	5000LM	85-270V	65000K	E27
CORNLED	60W	6000LM	85-270V	65000K	E27
CORNLED	70W	7000LM	85-270V	65000K	E40
CORNLED	100W	10000LM	85-270V	65000K	E40

2700K  
CÁLIDO

4000K  
NEUTRO

6500K  
FRIO



## BOMBILLO FILAMENTO



MODELO	POTENCIA	COLOR	VOLTAJE	TEMPERATURA	ROSCA
T25	2W	CLEAR-AMBER	100-130V	3000K - 65000K	E12-E14
T45	4W	CLEAR-AMBER	90-130V	3000K - 65000K	E27
VELA	2-4W	CLEAR-AMBER	90-130V	3000K - 65000K	E12-E14-E27
A60	4-8W	CLEAR-AMBER	100-130V	3000K - 65000K	E27
PERA	4-6W	CLEAR-AMBER	100-130V	3000K - 65000K	E27
G80	4W	CLEAR-AMBER	100-130V	3000K - 65000K	E27
G90	4W	CLEAR-AMBER	100-130V	3000K - 65000K	E27
G125	8W	CLEAR-AMBER	100-130V	3000K - 65000K	E27
G150	8W	CLEAR-AMBER	100-130V	3000K - 65000K	E27

2700K  
CÁLIDO

4000K  
NEUTRO

6500K  
FRIO



## BOMBILLOS MULTICOLOR



MODELO	POTENCIA	LUMENES	VOLTAJE	TEMPERATURA	ROSCA
AURORA	7W	630LM	100-265V	MULTICOLOR	E27
DICROICA	5W	450LM	100-265V	MULTICOLOR	GU10
PAR20	5W	450LM	100-265V	MULTICOLOR	E27

\*ACCESORIOS DISPONIBLES



2700K  
CÁLIDO

4000K  
NEUTRO

6500K  
FRIO



## BULBO HEXAGONAL



MODELO	POTENCIA	LUMENES	VOLTAJE	TEMPERATURA
HEXAGONAL	60W	6000LM	100-240V	6500K



2700K  
CÁLIDO

4000K  
NEUTRO

6500K  
FRIO



# TUBOS LED

**TUBOS LED**

**TUBO CLEAR**

**TUBO FROST**

MODELO	POTENCIA	LUMENES	VOLTAJE	TEMPERATURA	TAMAÑO
T8 CLEAR	9W	900ML	100-277V	4100K	60CM
T8 CLEAR	9W	900ML	100-277V	6500K	60CM
T8 FROST	9W	900ML	100-277V	4100K	60CM
T8 FROST	9W	900ML	100-277V	6500K	60CM
T8 CLEAR	18W	1800ML	100-277V	4100K	120CM
T8 CLEAR	18W	1800ML	100-277V	6500K	120CM
T8 FROST	18W	1800ML	100-277V	4100K	120CM
T8 FROST	18W	1800ML	100-277V	6500K	120CM
T8 FROST	36W	3600ML	100-277V	6500K	240CM - 1PIN
T8 CLEAR	36W	3600ML	100-277V	6500K	240CM - 1PIN


**RoHS**

 2700K  
CÁLIDO

 4000K  
NEUTRO

 6500K  
FRIO


## TUBOS LED



MODELO	POTENCIA	LUMENES	VOLTAJE	TEMPERATURA	ROSCA
INTEGRADO	18W	1620LM	85-245V	6500K	INTEGRADO



2700K  
CÁLIDO

4000K  
NEUTRO

6500K  
FRIO

## TUBOS LED



MODELO	POTENCIA	LUMENES	VOLTAJE	TEMPERATURA	ROSCA
INTEGRADO	36W	3240LM	85-245V	6500K	INTEGRADO



2700K  
CÁLIDO

4000K  
NEUTRO

6500K  
FRIO



## TUBO ULTRAVIOLETA



MODELO	POTENCIA	TIPO	TAMAÑO
ULTRAVIOLETA	36W	ULTRAVIOLETA	120CM

\*ACCESORIOS DISPONIBLES



2700K  
CÁLIDO


4000K  
NEUTRO

6500K  
FRIO

## ESTANCA LED



MODELO	TAMAÑO	TIPO	GARANTÍA
ESTANCA DE TECHO	120CM	2 TUBOS T8	1 AÑO
CAJETIN DE TECHO	120CM	1 TUBO	1 AÑO

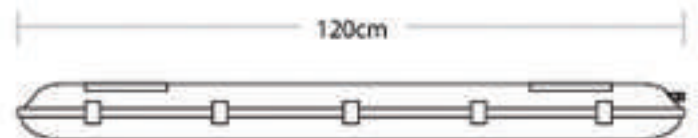



# PANELES LED



**PANELES LED**

**EMPOTRABLE  
CIRCULAR**

**EMPOTRABLE  
CUADRADO**

MODELO	POTENCIA	LUMENES	VOLTAJE	TEMPERATURA	PROTECCIÓN
CIRCULAR	3W	265ML	100-244V	3000K	IP 44
CUADRADO	3W	265ML	100-244V	3000K	IP 44
CIRCULAR	3W	265ML	100-244V	4100K	IP 44
CUADRADO	3W	265ML	100-244V	4100K	IP 44
CIRCULAR	3W	265ML	100-244V	6500K	IP 44
CUADRADO	3W	265ML	100-244V	6500K	IP 44
CIRCULAR	6W	460ML	100-244V	3000K	IP 44
CUADRADO	6W	460ML	100-244V	3000K	IP 44
CIRCULAR	6W	460ML	100-244V	4100K	IP 44
CUADRADO	6W	460ML	100-244V	4100K	IP 44
CIRCULAR	6W	460ML	100-244V	6500K	IP 44
CUADRADO	6W	460ML	100-244V	6500K	IP 44
CIRCULAR	9W	720ML	100-244V	3000K	IP 44
CIRCULAR	9W	720ML	100-244V	4100K	IP 44
CIRCULAR	9W	720ML	100-244V	6500K	IP 44

**RoHS**

 2700K  
CÁLIDO

 4000K  
NEUTRO

 6500K  
FRIO




**PANELES LED**

**EMPOTRABLE  
CIRCULAR**

**EMPOTRABLE  
CUADRADO**

MODELO	POTENCIA	LUMENES	VOLTAJE	TEMPERATURA	PROTECCIÓN
CIRCULAR	12W	900ML	100-244V	3000K	IP 44
CUADRADO	12W	900ML	100-244V	3000K	IP 44
CIRCULAR	12W	900ML	100-244V	4100K	IP 44
CUADRADO	12W	900ML	100-244V	4100K	IP 44
CIRCULAR	12W	900ML	100-244V	6500K	IP 44
CUADRADO	12W	900ML	100-244V	6500K	IP 44
CIRCULAR	18W	1350ML	100-244V	3000K	IP 44
CUADRADO	18W	1350ML	100-244V	3000K	IP 44
CIRCULAR	18W	1350ML	100-244V	4100K	IP 44
CUADRADO	18W	1350ML	100-244V	4100K	IP 44
CIRCULAR	18W	1350ML	100-244V	6500K	IP 44
CUADRADO	18W	1350ML	100-244V	6500K	IP 44
CIRCULAR	24W	1800ML	100-244V	3000K	IP 44
CUADRADO	24W	1800ML	100-244V	3000K	IP 44
CIRCULAR	24W	1800ML	100-244V	4100K	IP 44
CUADRADO	24W	1800ML	100-244V	4100K	IP 44
CIRCULAR	24W	1800ML	100-244V	6500K	IP 44
CUADRADO	24W	1800ML	100-244V	6500K	IP 44

**RoHS**

 2700K  
CÁLIDO

 4000K  
NEUTRO

 6500K  
FRIO


**PANELES LED**

**SUPERFICIE CIRCULAR**

**SUPERFICIE CUADRADA**

MODELO	POTENCIA	LUMENES	VOLTAJE	TEMPERATURA	PROTECCIÓN
CIRCULAR	3W	265ML	100-244V	3000K	IP 44
CUADRADO	3W	265ML	100-244V	3000K	IP 44
CIRCULAR	3W	265ML	100-244V	4100K	IP 44
CUADRADO	3W	265ML	100-244V	4100K	IP 44
CIRCULAR	3W	265ML	100-244V	6500K	IP 44
CUADRADO	3W	265ML	100-244V	6500K	IP 44
CIRCULAR	6W	460ML	100-244V	3000K	IP 44
CUADRADO	6W	460ML	100-244V	3000K	IP 44
CIRCULAR	6W	460ML	100-244V	4100K	IP 44
CUADRADO	6W	460ML	100-244V	4100K	IP 44
CIRCULAR	6W	460ML	100-244V	6500K	IP 44
CUADRADO	6W	460ML	100-244V	6500K	IP 44

**RoHS**

 2700K  
CÁLIDO

 4000K  
NEUTRO

 6500K  
FRIO


**PANELES LED**

**SUPERFICIE CIRCULAR**

**SUPERFICIE CUADRADA**

MODELO	POTENCIA	LUMENES	VOLTAJE	TEMPERATURA	PROTECCIÓN
CIRCULAR	12W	900ML	100-244V	3000K	IP 44
CUADRADO	12W	900ML	100-244V	3000K	IP 44
CIRCULAR	12W	900ML	100-244V	4100K	IP 44
CUADRADO	12W	900ML	100-244V	4100K	IP 44
CIRCULAR	12W	900ML	100-244V	6500K	IP 44
CUADRADO	12W	900ML	100-244V	6500K	IP 44
CIRCULAR	18W	1350ML	100-244V	3000K	IP 44
CUADRADO	18W	1350ML	100-244V	3000K	IP 44
CIRCULAR	18W	1350ML	100-244V	4100K	IP 44
CUADRADO	18W	1350ML	100-244V	4100K	IP 44
CIRCULAR	18W	1350ML	100-244V	6500K	IP 44
CUADRADO	18W	1350ML	100-244V	6500K	IP 44
CIRCULAR	24W	1800ML	100-244V	3000K	IP 44
CUADRADO	24W	1800ML	100-244V	3000K	IP 44
CIRCULAR	24W	1800ML	100-244V	4100K	IP 44
CUADRADO	24W	1800ML	100-244V	4100K	IP 44
CIRCULAR	24W	1800ML	100-244V	6500K	IP 44
CUADRADO	24W	1800ML	100-244V	6500K	IP 44

**RoHS**

 2700K  
CÁLIDO

 4000K  
NEUTRO

 6500K  
FRIO


**PANELES LED**

**PANEL  
2X2**

**PANEL  
2X4**

**PANEL  
1X4**

MODELO	POTENCIA	LUMENES	VOLTAJE	TEMPERATURA	PROTECCIÓN
2X2	40W	3000ML	100-244V	4100K	IP 44
2X2	40W	3000ML	100-244V	6500K	IP 44
2X4	72W	6000ML	100-244V	4100K	IP 44
2X4	72W	6000ML	100-244V	6500K	IP 44
1X4	40W	3000ML	100-244V	4100K	IP 44
1X4	40W	3000ML	100-244V	6500K	IP 44


**RoHS**

 2700K  
CÁLIDO

 4000K  
NEUTRO

 6500K  
FRIO


## BASE PARA PANEL 2X2 Y 2X4



# CINTAS LED

**CINTA LED**


MODELO	POTENCIA	LUMENES	VOLTAJE	TEMPERATURA	DIMENSIÓN
60LED 5050	72W	7200LM	100-244V	3000K-4100K-6500K	5 METROS
60LED 5050	72W	7200LM	100-244V	RGB MULTICOLOR	5 METROS
120LED 2835	60W	6000LM	100-244V	3000K-4100K-6500K	5 METROS

\*ACCESORIOS DISPONIBLES



2700K  
CÁLIDO

4000K  
NEUTRO

6500K  
FRIO



## MANGUERA LED



MODELO	POTENCIA	LUMENES	VOLTAJE	TEMPERATURA	DIMENSIÓN
5050 60LED	14.3W	1287LM	100-130V	3000K	100MT
5050 60LED	14.3W	1287LM	100-130V	4100K	100MT
5050 60LED	14.3W	1287LM	100-130V	6500K	100MT
5050 60LED	14.3W	1287LM	100-130V	RGB MULTICOLOR	50MT

\*ACCESORIOS DISPONIBLES



2700K  
CÁLIDO

4000K  
NEUTRO

6500K  
FRÍO





# REFLECTORES

## REFLECTOR LED



MODELO	POTENCIA	LUMENES	VOLTAJE	TEMPERATURA	PROTECCIÓN
REFLECTOR	10W	1000LM	100-244V	3000K-6500K	IP66
REFLECTOR	20W	2000LM	100-244V	3000K-6500K	IP66
REFLECTOR	50W	5000LM	100-244V	3000K-6500K	IP66
REFLECTOR	100W	10000LM	100-244V	3000K-6500K	IP66
REFLECTOR	150W	15000LM	100-244V	3000K-6500K	IP66



2700K  
CÁLIDO

4000K  
NEUTRO

6500K  
FRIO



## REFLECTOR LED



MODELO	POTENCIA	LUMENES	VOLTAJE	TEMPERATURA	PROTECCIÓN
REFLECTOR	200W	20000LM	100-244V	6500K	IP66
REFLECTOR	300W	30000LM	100-244V	6500K	IP66
REFLECTOR	400W	40000LM	100-244V	6500K	IP66



2700K  
CÁLIDO

4000K  
NEUTRO

6500K  
FRIO



## REFLECTOR (RGB) MULTICOLOR



MODELO	POTENCIA	LUMENES	VOLTAJE	TEMPERATURA	PROTECCIÓN
RGB	10W	1000LM	85-265V	MULTICOLOR	IP66
RGB	30W	3000LM	85-265V	MULTICOLOR	IP66
RGB	50W	5000LM	85-265V	MULTICOLOR	IP66
RGB	100W	10000LM	85-265V	MULTICOLOR	IP66



2700K  
CÁLIDO

4000K  
NEUTRO

6500K  
FRIO



**WALL PACK**


MODELO	POTENCIA	LUMENES	VOLTAJE	TEMPERATURA	ROSCA
WALLPACK	45W	4500LM	85-230V	2700K - 65000K	INTEGRADO
WALLPACK	N/A	N/A	85-230V	N/A	E27
WALLPACK	20W	2000LM	85-230V	5000K	INTEGRADO



2700K  
CÁLIDO

4000K  
NEUTRO

6500K  
FRIO





# LÁMPARA DE CALLE

## LÁMPARA DE CALLE



MODELO	POTENCIA	LUMENES	VOLTAJE	TEMPERATURA	PROTECCIÓN
COBRA	50W	5000LM	85-265V	3000K-6500K	IP65
COBRA	100W	10000LM	85-265V	3000K-6500K	IP65
COBRA	150W	15000LM	85-265V	3000K-6500K	IP65

\*ACCESORIOS DISPONIBLES



2700K  
CÁLIDO

4000K  
NEUTRO

6500K  
FRIO

## LÁMPARA DE CALLE



MODELO	POTENCIA	LUMENES	VOLTAJE	TEMPERATURA	PROTECCIÓN
PLANA	90W	9000LM	85-265V	6500K	IP65
PLANA	120W	12000LM	85-265V	6500K	IP65
PLANA	150W	15000LM	85-265V	6500K	IP65

\*ACCESORIOS DISPONIBLES



2700K  
CÁLIDO

4000K  
NEUTRO

6500K  
FRIO






## TIPO SECADOR



MODELO	POTENCIA	LUMENES	VOLTAJE	TEMPERATURA	FOTOCELDA
SECADOR	50W	5000LM	85-277V	6500K	INCLUIDA
SECADOR	70W	7000LM	85-277V	6500K	INCLUIDA

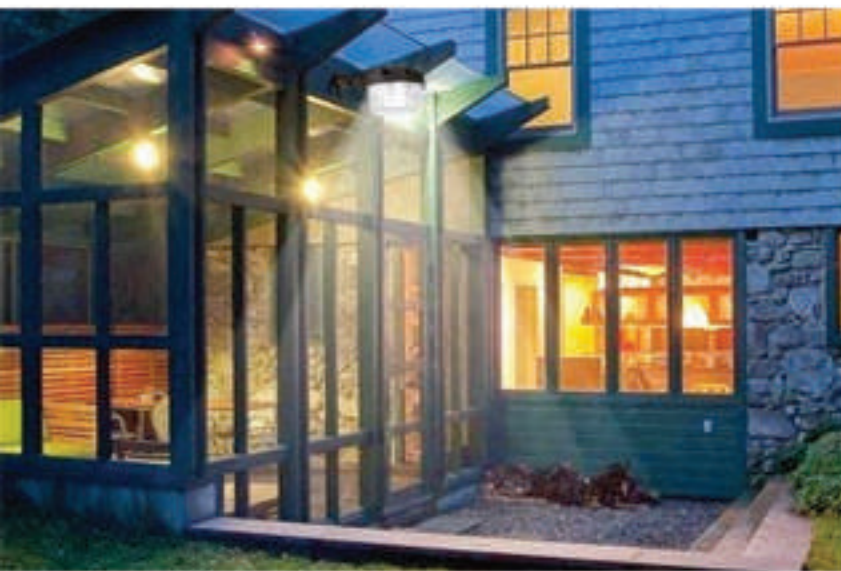

2700K  
CÁLIDO

4000K  
NEUTRO

6500K  
FRIO



## LÁMPARA DE CALLE SOLAR



MODELO	POTENCIA	LUMENES	VOLTAJE	TEMPERATURA	PROTECCIÓN
SOLAR	60W	6000LM	0	6500K	IP66
SOLAR	90W	9000LM	0	6500K	IP66



2700K  
CÁLIDO

4000K  
NEUTRO

6500K  
FRIO



# CAMPANAS LED

## HIGH BAY - LÁMPARA TIPO UFO



MODELO	POTENCIA	LUMENES	VOLTAJE	TEMPERATURA	PROTECCIÓN
UFO	50W	6250LM	120-277V	6000K	IP 65
UFO	100W	12500LM	120-277V	6000K	IP 65
UFO	150W	18000LM	120-277V	6000K	IP 65
UFO	200W	24000LM	120-277V	6000K	IP 65



2700K  
CÁLIDO

4000K  
NEUTRO

6500K  
FRIO



## LÁMPARA CANOPY



MODELO	POTENCIA	LUMENES	VOLTAJE	TEMPERATURA
CANOPY	80W	800LM	85-277V	6500K



2700K  
CÁLIDO

4000K  
NEUTRO

6500K  
FRIO

## LÁMPARA CANOPY



MODELO	POTENCIA	LUMENES	VOLTAJE	TEMPERATURA
CANOPY	100W	1000LM	85-277V	6500K



2700K  
CÁLIDO

4000K  
NEUTRO

6500K  
FRIO

# LÁMPARA PISCINA



# LÁMPARA DE PISCINA



**PAR56**



**ADOSABLE**

MODELO	POTENCIA	LUMENES	VOLTAJE	TEMPERATURA	PROTECCIÓN
PAR56	18W	1300ML	12V	3000K	IP 68
PAR56	18W	1300ML	12V	6500K	IP 68
PAR56	18W	1300ML	12V	RGB	IP 68
ADOSABLE	18W	1300ML	12V	3000K	IP 68
ADOSABLE	18W	1300ML	12V	6500K	IP 68
ADOSABLE	18W	1300ML	12V	RGB	IP 68



**RoHS**

**CE**

2700K  
CÁLIDO

4000K  
NEUTRO

6500K  
FRIO







**EMERGENCIA**

## LÁMPARA EMERFENCIA



MODELO	POTENCIA	VOLTAJE	TEMPERATURA	DURACIÓN
PLANA	1.2W POR CABEZA	85-277V	6500K	90 MIN
REDONDA	1.2W POR CABEZA	85-277V	6500K	90 MIN
DIRIGIBLE	1.2W POR CABEZA	85-277V	6500K	90 MIN



2700K  
CÁLIDO

4000K  
NEUTRO

6500K  
FRIO



# JARDÍN LED

## EMPOTRABLE DE PISO



MODELO	POTENCIA	LUMENES	VOLTAJE	TEMPERATURA
INTEGRADO	3W-7W	300-700LM	100-240V	3000K-6500K



2700K  
CÁLIDO

4000K  
NEUTRO

6500K  
FRIO



## EMPOTRABLE DE ESCALERA



MODELO	POTENCIA	LUMENES	VOLTAJE	TEMPERATURA
INTEGRADO E27	3W-7W N/A	300-700LM N/A	100-240V 100-240V	3000K-6500K N/A



2700K  
CÁLIDO

4000K  
NEUTRO


6500K  
FRIO



## BALIZA DE JARDIN



MODELO	POTENCIA	LUMENES	VOLTAJE	TEMPERATURA
INTEGRADO E27	1W-3W-7W N/A	100-300-700LM N/A	100-240V 100-240V	3000K-6500K N/A

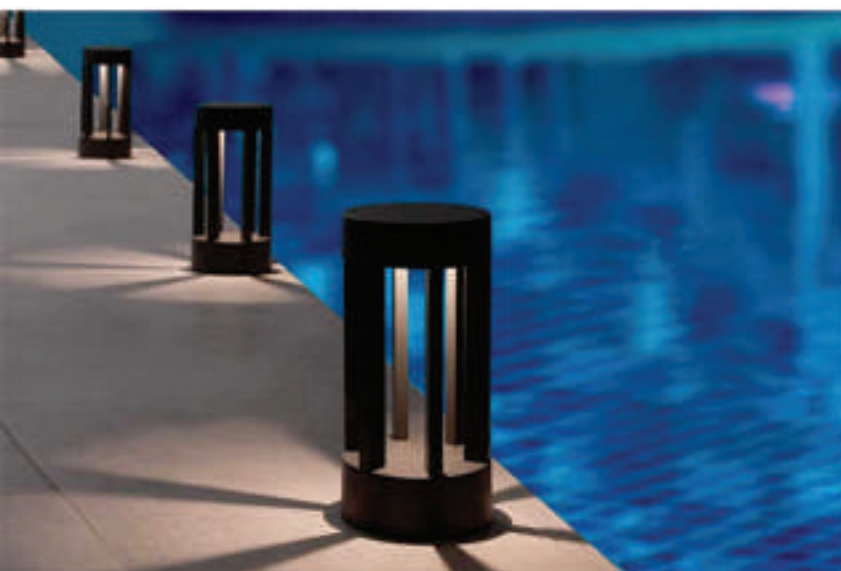

2700K  
CÁLIDO

4000K  
NEUTRO

6500K  
FRIO



## EXTENSION VINTAGE



MODELO	BOMBILLOS	TAMAÑO	TIPO
24FT-12B	12 BOMBILLOS	24 PIES	EXTERIOR
30FT-10B	10 BOMBILLOS	30 PIES	EXTERIOR



2700K  
CÁLIDO

4000K  
NEUTRO

6500K  
FRIO




## ESTACAS SOLAR



MODELO	POTENCIA	TIPO	ILUMINACIÓN
SOLAR 5W	5W	EXTERIOR IP66	CAMINO
SOLAR 1W	1W	EXTERIOR IP66	CAMINO

\*ACCESORIOS DISPONIBLES

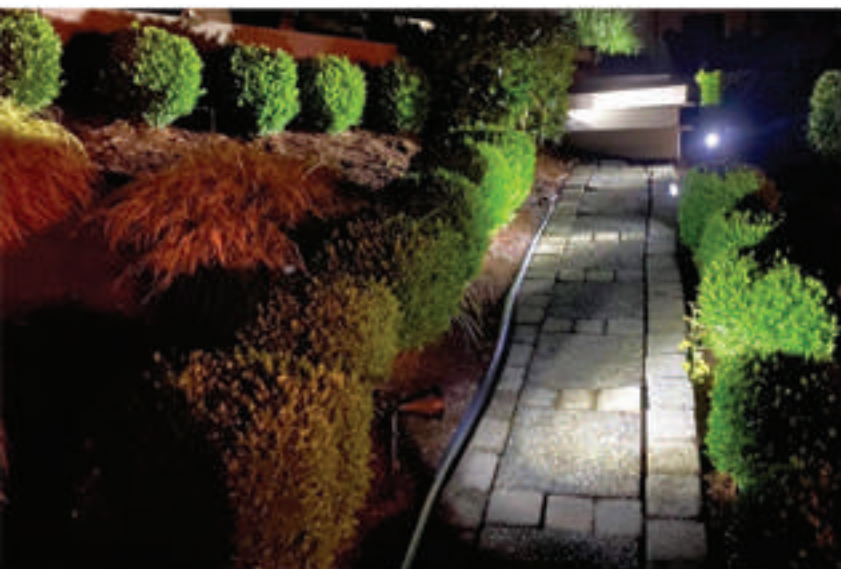

2700K  
CÁLIDO

4000K  
NEUTRO

6500K  
FRIO





## ESTACA DE JARDÍN



MODELO	POTENCIA	LUMENES	VOLTAJE	TEMPERATURA	ROSCA
INTEGRADO	7W	630LM	110V	3000K	INTEGRADO
GU10	N/A	N/A	110V	N/A	GU10



2700K  
CÁLIDO

4000K  
NEUTRO

6500K  
FRIO



## REFLECTORES DE ÁRBOL



MODELO	POTENCIA	LUMENES	VOLTAJE	TEMPERATURA	PROTECCIÓN
ÁRBOL	6W	600LM	100-265V	6500K	IP65
ÁRBOL	6W	600LM	100-265V	3000K	IP65
ÁRBOL	6W	600LM	100-265V	MULTICOLOR	IP65

\*ACCESORIOS DISPONIBLES



2700K  
CÁLIDO

4000K  
NEUTRO

6500K  
FRIO




# ACCESORIOS LED

## POWER SUPPLY



MODELO	AMPERAJE	TIPO
60W-12V	3AMP	INTERIOR
100W-12V	5AMP	INTERIOR
150W-12V	8AMP	INTERIOR
200W-14V	12AMP	INTERIOR
300W-14V	24AMP	INTERIOR
400W-14V	33AMP	INTERIOR

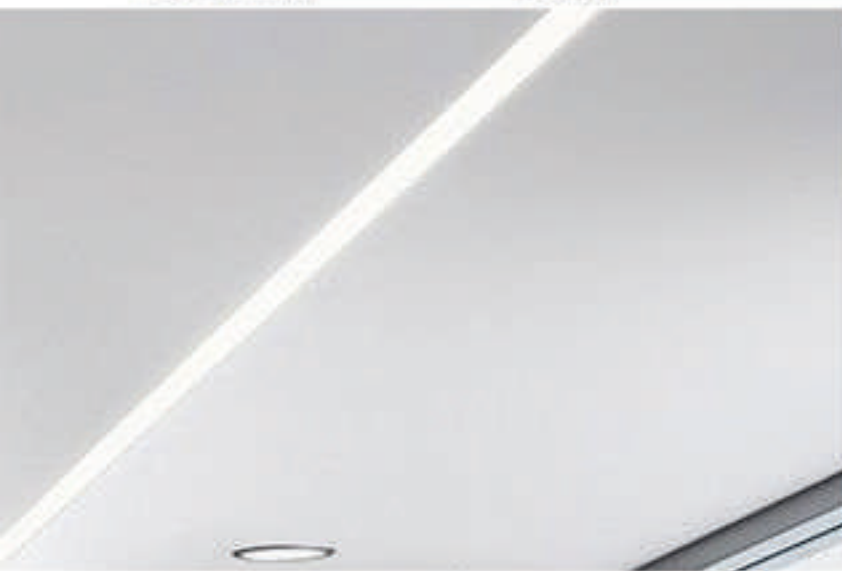

## POWER SUPPLY EXTERIOR



MODELO	POTENCIA	TIPO	ILUMINACIÓN
150W-12V	150W	EXTERIOR IP67	CINTA LED
200W-12V	200W	EXTERIOR IP67	CINTA LED

\*ACCESORIOS DISPONIBLES




## PERFILES DE EMPOTRAR LED



MODELO	TAMAÑO	TIPO	ILUMINACIÓN
PERFIL BQ2212	22MM x 12MM x 2.5MT	EMPOTRABLE	CINTA LED
PERFIL BQ5035	50MM x 35MM x 2.5MT	EMPOTRABLE	CINTA LED
PERFIL BQ6535	65MM x 35MM x 2.5MT	EMPOTRABLE	CINTA LED

\*ACCESORIOS DISPONIBLES

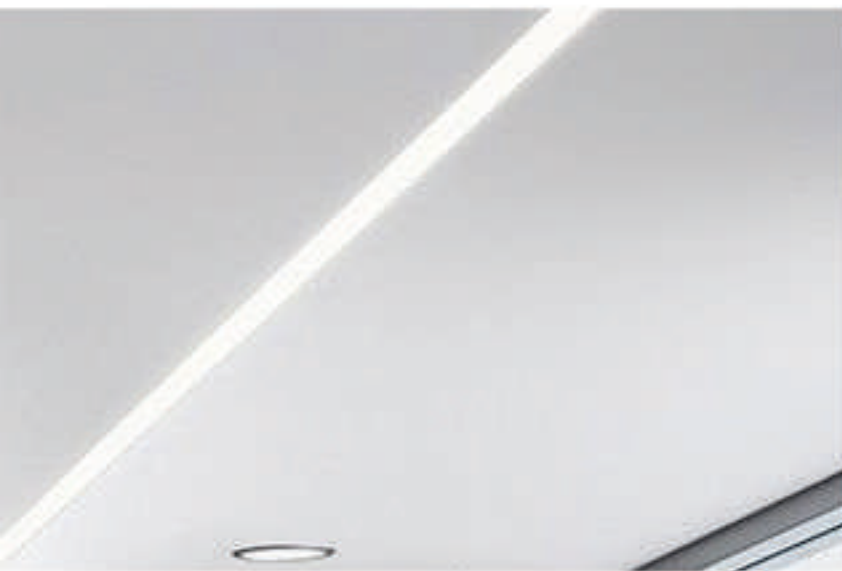

## PERFILES LED SUPERFICIE / ESQUINERO



MODELO	TAMAÑO	TIPO	ILUMINACIÓN
SUPERFICIE	22MM x 12MM x 2.5MT	SUPERFICIE	CINTA LED
ESQUINERO	19MM x 19MM x 2.5MT	SUPERFICIE	CINTA LED
ESQUINERO 45*	19MM x 19MM x 2.5MT	SUPERFICIE	CINTA LED

\*ACCESORIOS DISPONIBLES



2700K  
CÁLIDO

4000K  
NEUTRO

6500K  
FRIO



## RIEL



MODELO	COLOR	TAMAÑO	TIPO
RIEL1MT	BLANCO	1 METRO	SUPERFICIE
RIEL1MT	NEGRO	1 METRO	SUPERFICIE
RIEL2MT	BLANCO	2 METRO	SUPERFICIE
RIEL2MT	NEGRO	2 METRO	SUPERFICIE



2700K  
CÁLIDO

4000K  
NEUTRO

6500K  
FRIO





**BASE DE RIEL**



MODELO	POTENCIA	COLOR	VOLTAJE	TEMPERATURA	ROSCA
BASE	10W	NEGRA	110V	3000K - 65000K	RIEL
BASE	10W	BLANCA	110V	3000K - 65000K	RIEL
BASE	5W	BLANCA	110V	3000K - 65000K	RIEL


 2700K  
CÁLIDO



 4000K  
NEUTRO

 6500K  
FRIO




**EMPOTRABLE DE YESO**

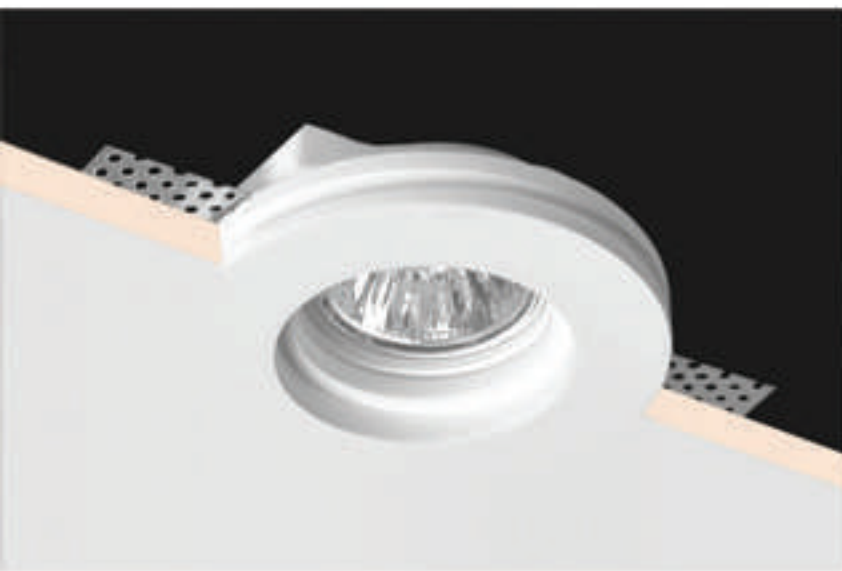

## BASE PARA DICROICAS

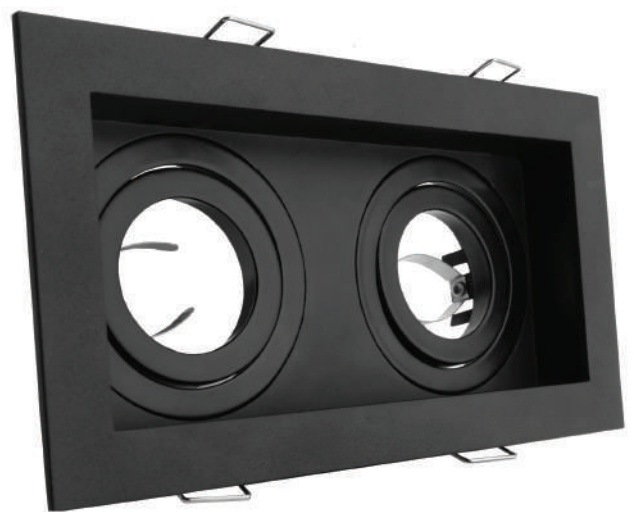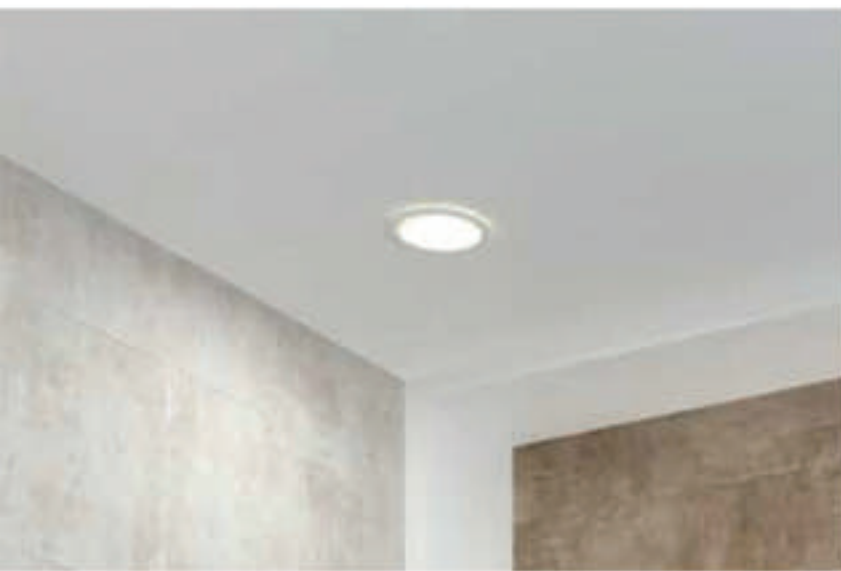

## BASE PARA DICROICAS

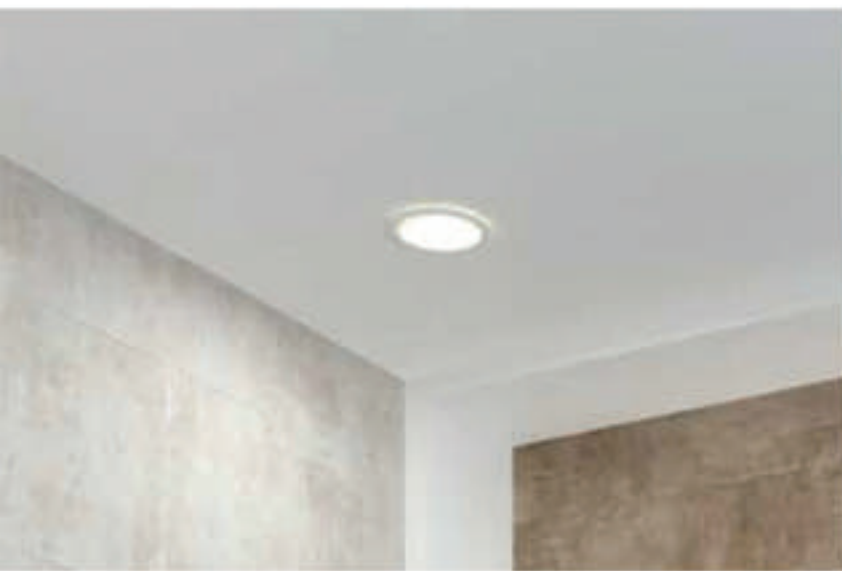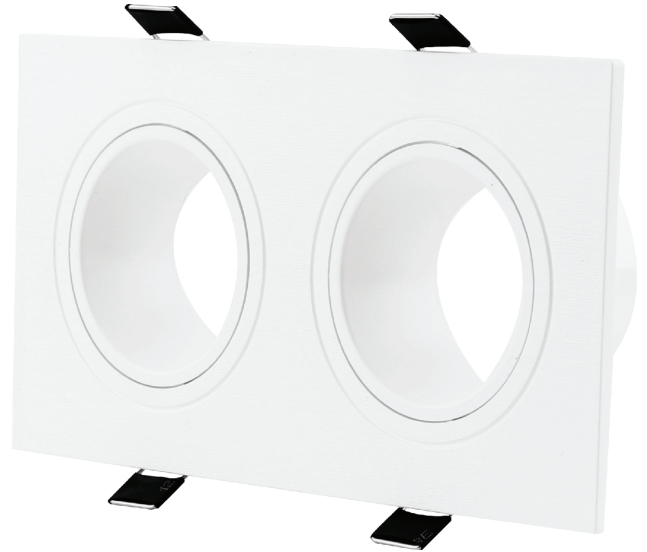

## ZÓCALO PARA DICROICAS

